

**TREND MICRO**

# Portable Security 2™ 快速入门指南

Trend Micro Portable Security 2™ 提供了性能优良且经济高效的安全服务，通过找到并消除没有安装安全软件或连接 Internet 的计算机或设备中的安全威胁来保护您的公司。您可以将 Trend Micro Portable Security 2 管理程序和扫描工具结合使用，也可以单独使用扫描工具。要管理“扫描工具”设置或日志，请参考“托管”一节。要将设备用作简单的扫描工具，请参考“单机”一节。

## 系统要求

有关详细信息，请访问趋势科技网站 (<http://go2.trendmicro.com/geoip/tmps2>)。

托
管

### 安装管理程序

- 将扫描工具设备插入到要安装管理程序的计算机中。
- 双击 TMPS2\_SYS (F):\MP\Setup.exe 文件。

 **注意：**驱动器盘符可以有所不同。

有关更多详细信息，请参考《Trend Micro Portable Security 2 用户指南》。

### 激活扫描工具

- 将新的扫描工具插入管理程序计算机。管理程序将自动激活。
- 打开管理程序并验证新设备是否在“已注册的扫描工具”列表上。

### 获取更新

- 单击管理程序概述选项卡上的立即更新，从趋势科技下载最新的安全更新。
- 将扫描工具插入管理程序计算机中，转到插入的扫描工具选项卡，然后单击同步组件和设置。

### 查看日志数据

- 将扫描工具插入管理程序计算机。
- 要将扫描工具中的日志数据传输到管理程序，请选择管理程序中的插入的扫描工具选项卡，然后单击传输日志。
- 要查看日志数据，请选择管理程序中相应的日志和报告选项卡并从计算机列表中选择一项，然后从“时间”列中选择一项。

托  
管


## 使用扫描工具

- 要启动扫描工具，请将扫描工具设备插入要检查的计算机中。
- 在自动打开的窗口中，选择启动 Launch Trend Micro Portable Security 2 或打开 Windows 资源管理器并双击 TMPS2\_SYS 分区中的 Launcher.exe。
- 在下一个打开的窗口中单击立即扫描，或等待 30 秒以便自动启动扫描。

- 如果扫描检测到任何安全威胁，可选择修复威胁或不执行任何操作。针对每种威胁的处理措施取决于扫描设置。
  - 修复：**扫描工具将尝试清除或隔离该文件，并将其保存在扫描工具中。
  - 忽略：**扫描工具将不会针对威胁采取任何处理措施。

1

1. 激活扫描工具。
  - a. 插入新的扫描工具。
  - b. 双击 TMPS2\_SYS (F):\Launcher.exe 文件。
  - c. 选择**独立扫描工具**并单击**下一步**。
  - d. 阅读并同意许可协议，然后提供激活码。
  - e. 单击**激活**并完成激活操作。
2. 单击**状态和更新**选项卡中的**立即更新**，获取最新组件。
3. 更改扫描设置。
  - a. 将扫描工具设备插入要检查的计算机。扫描工具将自动启动扫描。
  - b. 如果扫描检测到任何安全威胁，可选择修复威胁或不执行任何操作。
  - c. 可以继续对要检查的其他计算机执行此操作。

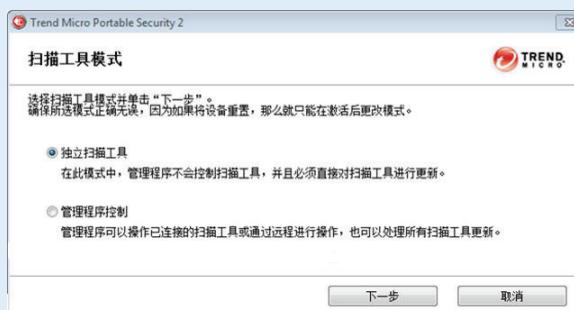

## 移除扫描工具

单击 Windows 桌面右下角中的 Trend Micro Portable Security 2 系统托盘图标，以移除 USB 设备。

## 续订订购服务

完成软件激活后，趋势科技通常提供一年期技术支持（有关完整的详细信息，请查看您的许可证）。请确保在到期之前续订订购服务。如果不续订订购服务，您将不能再接收安全更新。

 **注意：**根据软件到期之前的剩余天数的不同，Trend Micro Portable Security 2 窗口底部将显示不同的消息。

图标	消息
	此设备已激活，无需执行任何操作。
	您的激活码即将到期，因此您应该获取新的激活码。
	您的激活码已过期，因此您应该提供新的激活码。

## 安全预防措施

- 请不要尝试修改、拆卸或修复 USB 设备。
- 始终将 USB 设备连接到正确的连接器。
- 在使用 USB 设备前，确保清除灰尘或凝结的水珠，并保持连接器清洁。
- 仅使用软布清洁 USB 设备，勿使用液体清洁产品进行清洁。
- 勿用湿手触摸 USB 设备，勿在其上放置任何东西，尽量避免掉落。
- 避免将 USB 设备存放于阳光直射的区域，或者暴露于静电、潮湿、灰尘或腐蚀材料的环境中。
- 在计算机与 USB 设备交互期间，请勿关闭或重置计算机。
- 请定期将 USB 设备中的日志数据导入管理程序。
- 由于 USB 设备不允许直接访问其中存储的文件，请在舍弃旧的 USB 设备之前使用管理程序删除所有日志数据。
- USB 设备的遗失或失窃可能会导致其他人查看日志文件中存储的机密信息，因此请谨慎保持对该设备的控制。
- 如有任何硬件问题，请立即停止使用 USB 设备并联系趋势科技以获取帮助。



商标：趋势科技（中国）有限公司  
设备名称：Trend Micro Portable Security  
型号：TMPs\_B 8GB  
证书编号：MSIP-REI-1tm-TMPS-B  
生产日期：2017年2月  
生产商/原产地：趋势科技/日本与台湾地区

©2017 趋势科技（中国）有限公司/Trend Micro Incorporated。保留所有权利。Trend Micro、Trend Micro Portable Security 2 和 Trend Micro T 球徽标是趋势科技（中国）有限公司/Trend Micro Incorporated 的商标或注册商标。  
所有其他公司和/或产品名称可能是其各自所有者的商标或注册商标。本文档中所含信息如有更改，恕不另行通知。